


ガーデンアグリパイプセット (果樹棚)

(約) 幅2m×奥行2m×高さ*2m *土中埋め込み時


【部品一覧表】

① パイプ(長) 24本 約φ33×1000mm スチールパイプ樹脂コーティング	② パイプ(短) 12本 約φ33×500mm スチールパイプ樹脂コーティング	③ ストレートジョイント (K)ネジ2個で固定 16個 約φ33mm用 ナイロン、スチール	④ 黒キャップ 36個 約φ33mm用 ポリエチレン	⑤ トンガリキャップ 4個 約φ33mm用 ABS	⑥ クロスバンド 16本 約φ33mm用 スチール	⑦ 固定ジョイント 4個 約φ33mm用 ナイロン
⑧ 自在ジョイント 16個 約φ33mm用 ナイロン	⑨ クサビ 40個 ナイロン	⑩ 打込みパイプ 1本 約φ33×1000mm スチールパイプ樹脂コーティング、SUS、ABS	⑪ ネジ 32個 スチール	組み立て作業を開始する前に 手袋、ハンマー、ドライバー(又は電動ドライバー)、巻尺、キャタツ(台) を準備します。 ※手袋、ハンマー、ドライバー(又は電動ドライバー)、巻尺、キャタツ(台)は組み立て時に必要になるもので製品には含まれておりません。組み立て作業を開始する前にお客様にてご用意ください。		


1. ①パイプ(長)と②パイプ(短)を③ストレートジョイントで下図のように連結し、ドライバーでストレートジョイント部分に⑪ネジを固定し、パイプ両端に④黒キャップと⑤トンガリキャップをはめ込みます。

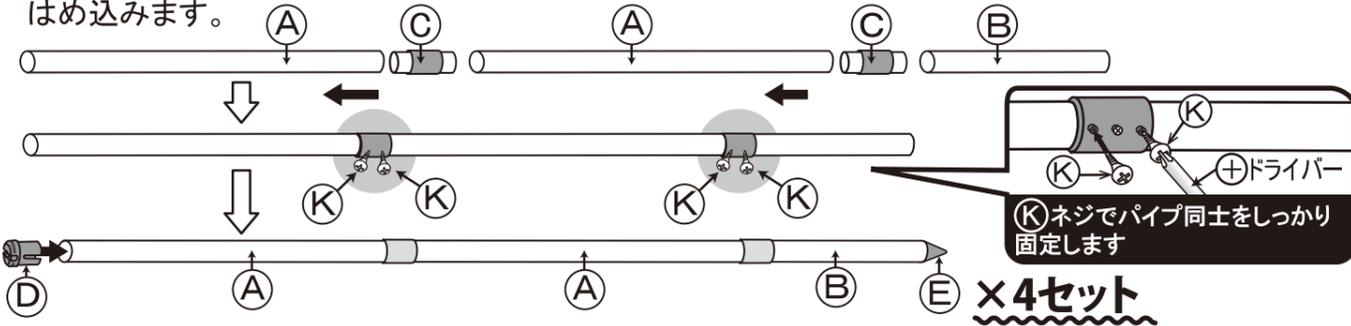


2. ①パイプ(長)2本を③ストレートジョイントで連結し、ドライバーでストレートジョイント部分に⑪ネジを固定し、両端に④黒キャップをはめ込みます。

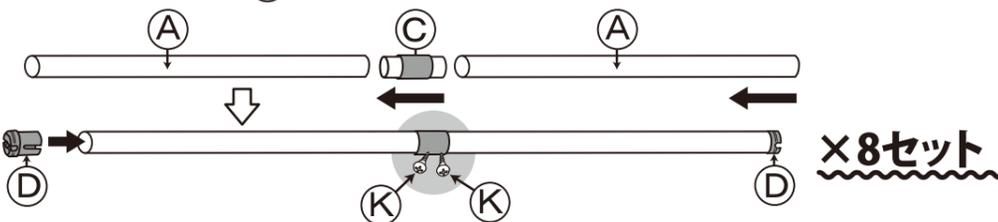


3. 2のパイプ8本を⑥クロスバンド16本で下図のように結束します。

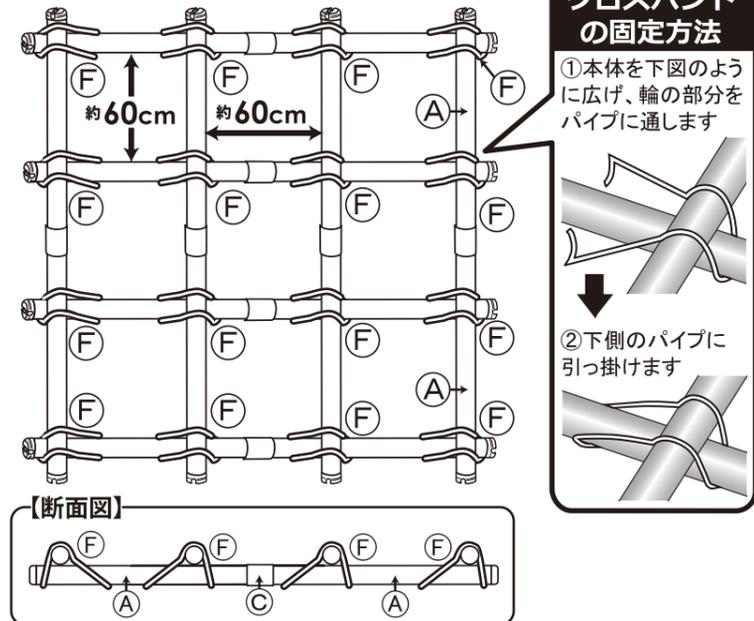


4. ③を設置場所に置き、地面に下図丸部分(4ヶ所)に目印をつけます。

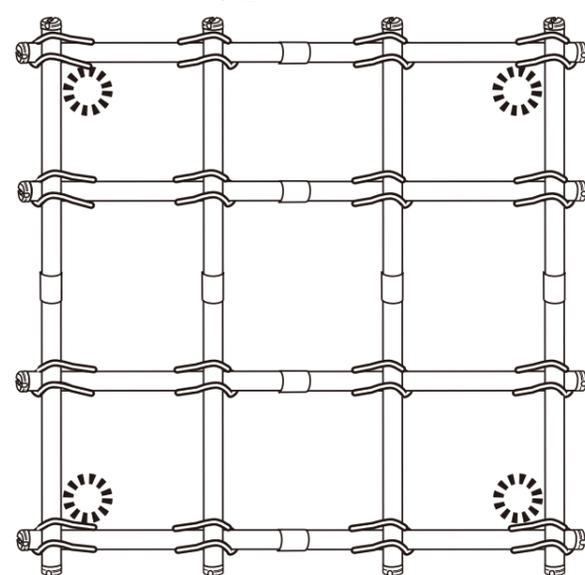


5. ④を持ち上げ、目印位置中央(4個所)に、⑩打込みパイプで深さ50cm以上の穴を空けます。

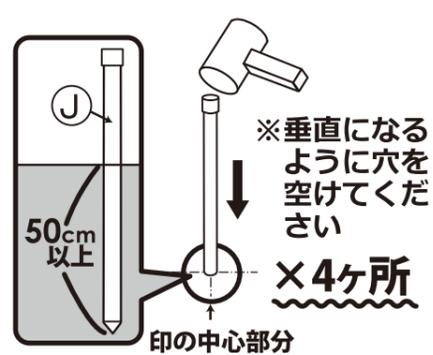


6. ①4セットを下図のように⑦固定ジョイントを取付け、⑤の穴に差し込みます。

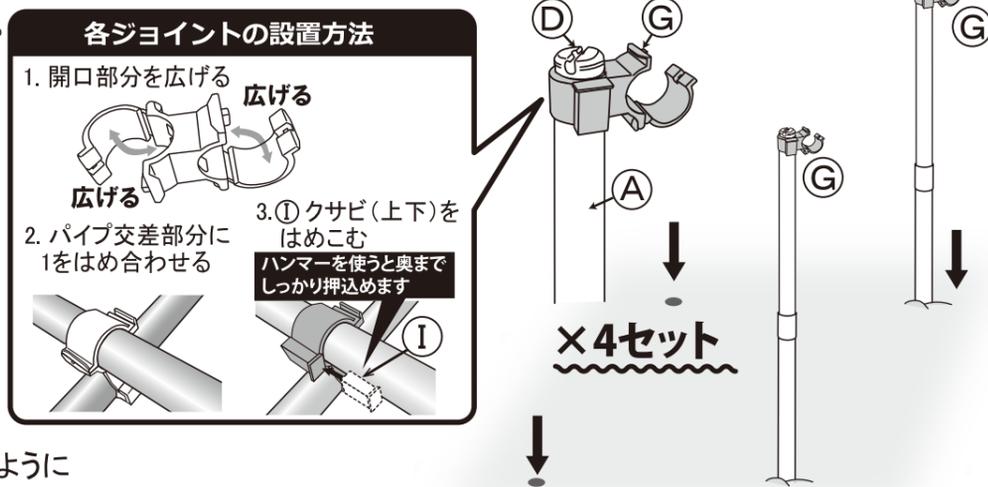

7. ⑥に③のフレームを下図のように載せ、縦パイプ片側の⑦固定ジョイントにフレームを固定します。

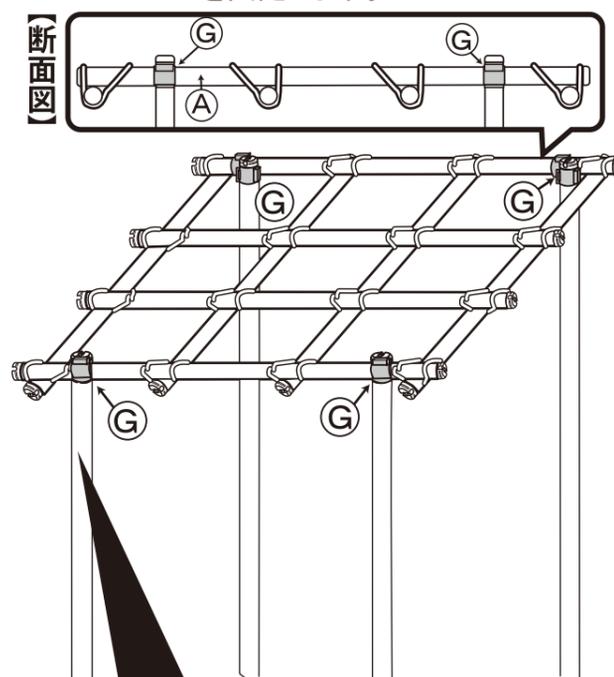


9. 7に8のパイプ8セットの⑧自在ジョイントを下図のように固定します。

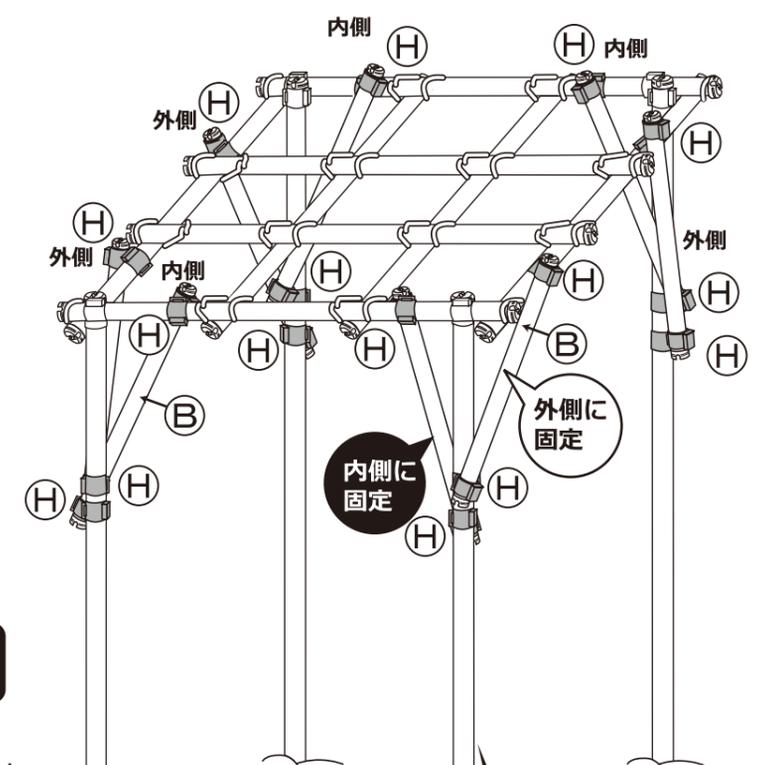

無理な姿勢などによる転倒やケガを防止するため、必ず2人以上で組み立てを行なってください。

8. ②パイプ(短)8本両端に④黒キャップをはめ込み、⑧自在ジョイントを2個取りつけます。

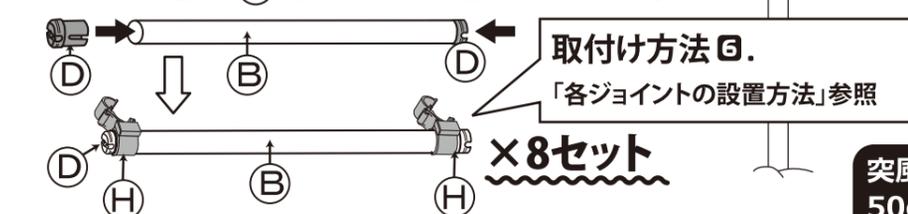

突風や強風が心配な場合、縦パイプ土中に50cm以上埋め込み、添え木を付けるなど補強を行ってください

- ・果実棚として以外のご使用はお止めください。
 - ・設置する前に、設置地面を耕すなどして土壌を軟らかくしてから設置してください。
 - ・開封または組み立ての際、パイプの先端でケガをしないように手袋等を着用して作業を行ってください。
 - ・製品にぶら下がったり、引っ張るなど必要以上の荷重をかけたりしないでください。また、片側に荷重が集中しないよう、できるだけ分散してご使用ください。
 - ・突風や強風が心配な場合、脚パイプを50cm以上埋め込み、添え木を付けるなど補強を行なってください。
 - ・火の側・高温になるの場所でのご使用はお止めください。
 - ・地面が不安定なところに設置されますと、転倒する危険性がありますので、必ず脚部先端を50cm以上土に埋め込んで安定が保てるようにしてからご使用ください。
- ※十分に検査の上出荷しておりますが、万一組み立て等ご不明な点がございましたら、お手数ですが当社までお問い合わせください。