

使用方法


- 必ず完成図通りに組立てられているかを確認し、各部点検してから使用を開始してください。
- 異常がある場合は使用しないでください。
- から拭きをしてから使用してください。
- 平らな場所に設置し、バランスよくご使用ください。
- パイプが固定していることを確認してから使用してください。
- 定期的に取り付け具合を確認してください。部品の割れなどの劣化が生じた場合、使用を中止してください。
- できるだけ直射日光の当たらない場所で使用してください。



お手入れ・保管について

- パイプに油分が付着している場合があります。使用前に拭き取ってから使用してください。
- パイプは鉄パイプに塗装加工した物を使用していますので、内部に水滴が入りますとサビの原因となります。
- 汚れは水で薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように拭き取った後、から拭きしてください。
- 樹脂部品は特性上、長期間使用すると劣化が生じます。ひび割れなど異常が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 製品の表面をキズつけますので、シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
- 殺虫剤や薬品をかけたたりしないでください。製品の劣化や変色の原因となります。


部品一覧 組立前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。

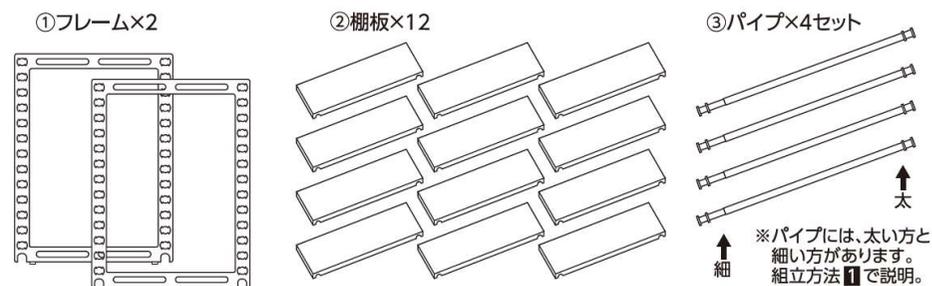


組立方法

- 1** 固定キャップを穴の形に合わせて、片側のフレーム穴に入れてください。

※図のようにパイプの太い方と細い方を交互に取り付けてください。

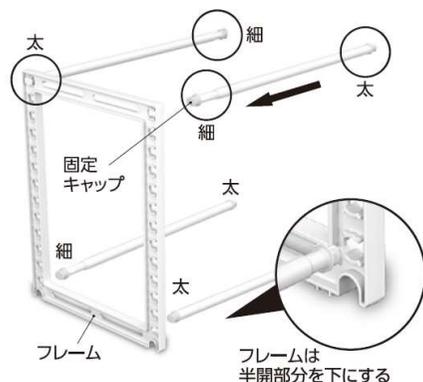

- 2** パイプ先端の固定キャップをフレーム穴に入れたら、パイプを90度回転させ、固定キャップの凸部が上下になるように固定してください。(下図参照)

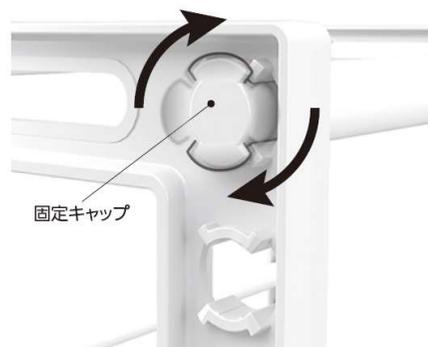

- 3** 反対側も同様に、フレーム穴に固定キャップを通し、パイプを90度回転して固定してください。



- 4** 棚板は設置する場所の幅に応じて任意の枚数を取り付けてください。

