


■特長

- ジョイント式で別売のニップルにワンタッチで接続できます。
- 一時止水機能がついており、ふいに接続部がはずれても水が止まります。



適合ホース

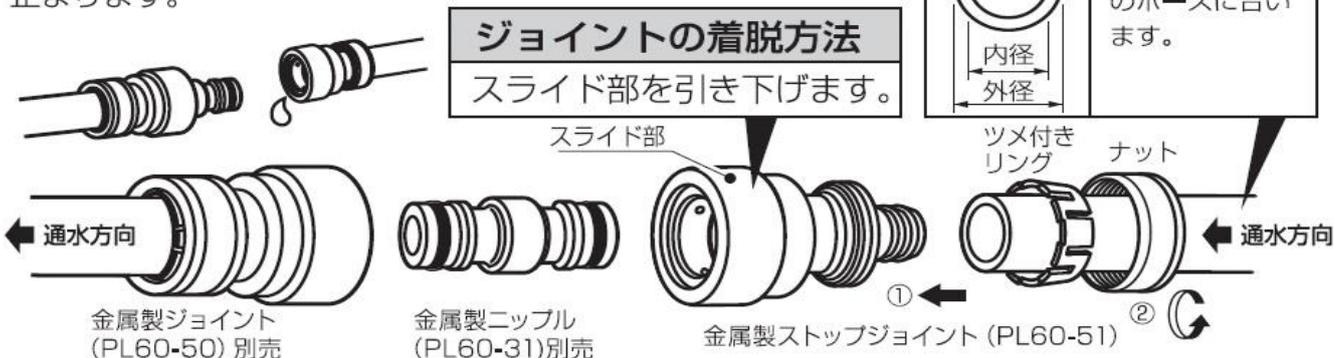


内径12~15mm、
外径18~20mm
のホースに合
います。

材質

金属／黄銅
ステンレス鋼
ゴム／EPDM
樹脂／ポリアセタール

ホースの接続方法

- ①ホースにナットとツメ付きリングを通し、ツギデに深く差し込みます。
- ②ナットを締め込みます。



※ツメ付きリングは細い方がホース側です。逆向きに差し込むとホースが抜けるおそれがあります。

⚠ 注意



- 水以外の溶剤、薬品などには使用しないでください。
- 全自動洗濯機給水ホースは接続しないでください。器具破損による漏水のおそれがあります。
- 逆流防止付の水栓をご使用ください。急な止水によるホースや配管の破損のおそれがある場合はウォーターハンマー防止器や水撃低減器を取り付けてください。
- 使用しない時は、水栓で水を止めてください。
- 屋外散水や、排水ができる場所のみでご使用ください。常にホースに圧力がかかる器具には使用しないでください。ホースが抜けた場合に家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 接合部に砂などが付いた状態で接続しないでください。器具破損による漏水のおそれがあります。
- 凍結が予想される日には、中の水を抜くなど、凍結防止をおこなってください。

※接続後、各接合部の水もれ点検をしてください。

SANEI 株式会社