

## ■ パーツリスト

※組み立て前にパーツが揃っていることを確認してください。



### △ 注意 (お出かけ前)

出発前に一度組立を行い部品の確認、設置、収納の手順を確認してください。生地  
の破れ、縫製不良、フレームの破損、付属品の有無を必ずチェックしてください。

## ■ 各部の名称



## ■ 組立方法

●設置は2人以上で行ってください。  
●風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設置位置を決めてください。

### ●インナーテント組立


- ①キャリーバッグからインナーを取り出し、紐を取り外す。
  - ②フロア面を下にしてインナーを広げ、フレーム下部の関節部分が直線になるように伸ばす。(4か所)
  - ③フレーム上部関節部分の手前の2か所を両手で持ち、関節部分が直線になるように外側へ広げる。
  - ④テント頂部のフレームロック部を両手で持ち、フレームロック部が水平になるまで押し下げる。
  - ⑤テントの入口部を確認し、テントの設置場所や向きを決める。インナーの4つ角にあるイージーフックの色を確認してください。赤は後方、黒は前方となる。
- POINT: インナー位置を決めたら4つの角をペグで仮止めしましょう。

### ●フライシート取り付け

- ⑥フライシートを広げ、前後方向(イージーフックの色)に合わせ、フライシートをインナーの上にかぶせ、シート裏の紐をフレームポールに縛り、後から前の順にイージーフック4か所をロックする。
  - ⑦リビングフレームを連結し、フライシート上部のスリーブに押し込む。2人が同時に1本のフレームの両端を持ち、フライシートを持ち上げながらフレーム先端にリングピンを差し込む。中央フレームを連結してからスリーブを通し、両端にリングピンを差し込む。
  - ⑧全てのフックを各フレームに引っ掛け、テント全体を前方方向に軽く引っ張りながら、後方から前方順にペグダウン、テンションを調整しながらガイロープをペグで地面に固定、テントの設置が完成となる。
- POINT: インナーイージーフックx4か所、フライシート前方左右x2カ所、ガイロープx6カ所、必ずペグで固定してください。

### ●キャンピーの設置


- ⑨付属のキャンピーポール及びガイロープを使用し、フライシートの前と左右部分分をキャンピーとして活用することができる。
- POINT: 市販のポールとロープで、3方向のキャンピーが同時に使える。

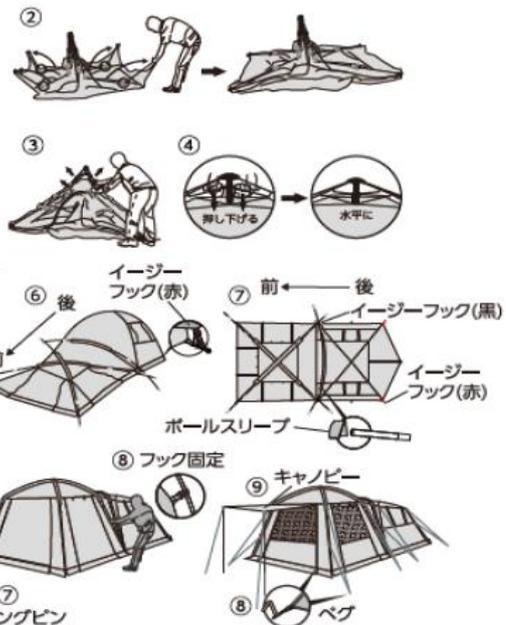

## ■ 収納方法

※必ず完全乾燥してから収納してください。

- ①全てのペグを抜き、フライシートを取り外し、キャリーバッグのサイズに合わせて折りたたむ。
- ②インナーの出入口や窓を空気が抜けるように少し開ける。
- ③フレームロックを上方向に押し上げ、ロックを解除する。
- ④フレームポールの下部、そして上部の順で関節部を軽く引っ張りながら内側に折りたたむ。
- ⑤フレームを芯にしてテントを丸め、紐で縛る。
- ⑥たたんだフライシートやその他の部品を含め、キャリーバッグに収納する。

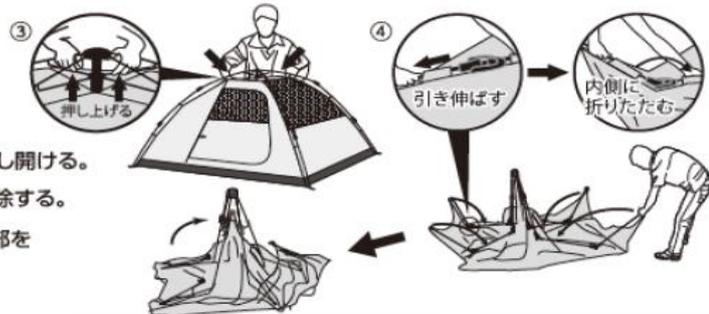

インターネット上でも動画で説明しています。はじめてご使用の際は、お出かけ前に必ず一度収納方法をご確認ください。



スマホで  
楽々  
チェック

