


※ワークトップ開口寸法

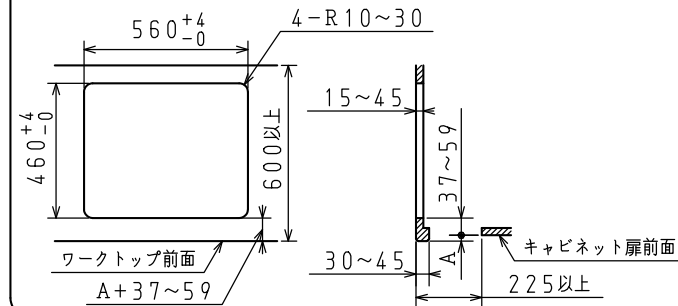

商品名	PD-963WT-U60GH PD-963WT-U60GG		
外形寸法 (mm)	高さ270×幅598×奥行558		
質量 (kg)	25.5		
ガス消費量 (kW)	ガス種	13A	LP
	全点火時	10.6	10.5
	強火力バーナー	4.20	4.20
	小バーナー	1.30	1.30
	グリル	2.02	2.02
接続方法	Rc 1/2		
電源	DC3.0V (単一形アルカリ乾電池×2本)		
安心・安全機能	立消え安全装置、消し忘れ消火機能 調理油過熱防止装置 (天ぷら油過熱防止機能) 焦げつき消火機能、グリル過熱防止機能 異常過熱防止機能 (早切れ防止機能) 火力切り替えお知らせ機能、鍋なし検知機能 感震停止機能、電源オートオフ機能 フレームトラップ (グリル排気口遮炎装置)		

ガス機器防火性能評定品

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。  
又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

品名	3口グリル付 ビルトインコンロ		型	PD-963WT-U60GH PD-963WT-U60GG
尺度	図番		式	
更新日	23.02			株式会社 <b>パナソニック</b>

単位：mm