



充電式ハンマ



HM004G

40V^{Li-ion}max + **40V^{Li-ion}max**
XGT Next Generation Technology



XGT X2
80V^{max}

世界最強 充電式ハンマ

※充電式ハンマの打撃力において。2024年3月現在、当社調べ。

ハツリ能率

※1
約**3**倍

コンクリート圧縮強度
40N/mm²

低振動

振動3軸合成値

※4
6.5
m/s²



IPX6 本体
防水

IP56 バッテリー
防じん・防水



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……



AC機同等以上のハイパワー [200V仕様]

世界最強
充電式ハンマ

※充電式ハンマの打撃力において。2024年3月現在、当社調べ。



打撃エネルギー **72.8 Joule**
(EPTA新基準) ※2 (ジュール)

バッテリー
約**3**倍
※1
コンクリート圧縮強度
40N/mm²

バッテリー能力比較/当社従来AC機(100V)を100とした場合

HM004G 300
(BL4080F×2本装着時)

100

当社AC従来機(100V仕様)
※2.0mm×30mmのコードリール接続時。

遅

速

防水保護等級 ※3

IPX6 本体
防水

IP56 バッテリー
防じん・防水




低振動で作業者の負担を軽減

AVT 6.5 m/s² 振動3軸合成値 ※4


防振
ハウジング

ハンドル部と振動部が
別体構造。ハンドル部へ
伝わる振動を大幅低減。



カウンタ
ウェイト

ピストンと逆向きに動く
カウンタウェイトが
本機の振動を低減。



ソフトノーロード

無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。
ビット先端の曇れが少なく、しっかり狙える。

ソフトノーロード

[無負荷時も低振動]



低振動機構

[バッリ時も低振動]



充電式ハンマ 専用シャック29mm


HM004GZ NEW

標準小売価格 345,000円(税別) 1 97050 00480 2

十字プルポイント 29-400付/バッテリー・充電器別売

BL 4020 BL 4025 BL 4040 BL 4040F BL 4050F BL 4080F 推奨 使用可

■再起動防止 ■メンテナンス時期お知らせ機能
■定回転制御 ■バッテリー残量お知らせ機能

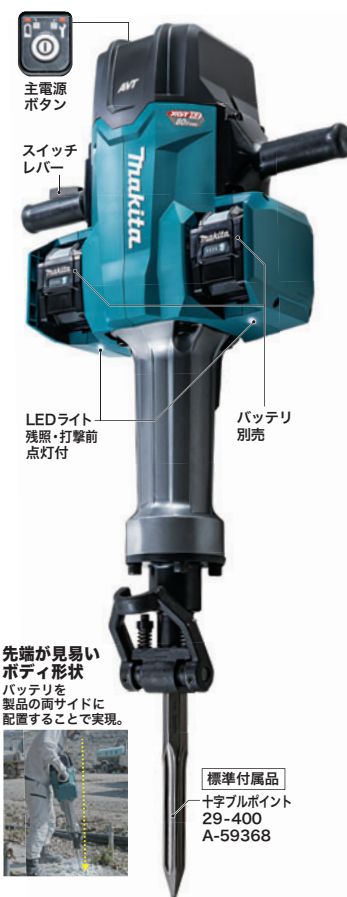

先端が見易い
ボディ形状
バッテリーを
製品の両サイドに
配置することで実現。



標準付属品
十字プルポイント
29-400
A-59368

■ 主要機能

打撃エネルギー Joule(ジュール) (EPTA新基準 ※2 / 旧基準値)	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	本機寸法 長さ×幅×高さ (mm)	電圧 (V)	質量 (kg) (バッテリー含む)	振動3軸 ※4 合成値 (m/s ²)	標準付属品	1 充電あたりの作業時間(目安)/バッテリー ※6
72.8/62	870	882×227×540	直流72 ※5 (80Vmax)	32 BL4080F×2個取付時	6.5 (新基準)	プルポイント29-400・六角棒スパナ5	コンクリート・圧縮強度40MPa 約20分 (BL4080F×2本装着時)

※ 必ず充電済みのバッテリー2本を取り付けてください。※1 当社AC機(100V)比。※2 ジュールとは、ハンマまたはストライカの質量と打撃速度によって決まるエネルギーの単位です。※3 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。※4 EN IEC62841-2-6規格に基づき測定。※5 80Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。※6 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や使用条件により異なります。

■ 別販売品

パワースーツキット XGT10
3.0 Ah BL4080F×2本・急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品

約60分
(実用充電)

約76分
(フル充電)

部品番号 A-74859 標準小売価格 156,000円

集じん機と接続しクリーンな作業

AWS Auto-suction Wireless System Bluetooth 対応

集じんアタッチメント
部品番号 197149-6
標準小売価格 7,900円

ワイヤレス
部品番号 A-66151
ユニット 標準小売価格 7,500円

充電式ハンマ用先端工具

専用シャック29mm

●コールドチゼル
溝切り・角出し用



部品番号 A-21375

標準小売価格 7,000円

●スケーリングチゼル
溝つき用



部品番号 A-25208

標準小売価格 9,000円

●スコップ 土掘り用



部品番号 A-44644

標準小売価格 23,900円

●ランマ 地固め用



部品番号 A-21456

標準小売価格 28,000円

※詳細は、総合カタログ・取扱説明書を参照ください。

ハンマを快適に持ち運び可能

搭載可能モデル: HM004G/1812(HM1810)



上段・下段ボックスに
充電器やバッテリー
プルポイントを収納可能



ハンマキャリア NEW
部品番号 A-78782
標準小売価格 34,800円

Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



App Store



Google Play

公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

■振動3軸合成値の詳細はJEMA((社)日本電機工業会)ウェブサイト:
(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/power-tool.html)をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2024年10月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23840A1

EJA2-202410