



マキタ独自の
“スマートシステム”
工具 ◀▶ バッテリー ▶▶ 充電器 で最適化デジタル通信

高負荷時の
連続作業時間
最大 約 **2.2倍**
※当社基準による

バッテリー寿命
約 **50%アップ**
※当社基準による

専用設計ならではの
高耐久仕様

IP56 バッテリー
防じん・防水保護等級
■端子短絡防止構造
■防水3層構造
■衝撃吸収構造
■高剛性レール

耐衝撃性
約 **40%アップ**
※当社比

圧倒的パワーを引き出す
「高出力」バッテリー

高負荷作業時に
さらに粘り強い
BL4040F
BL4050F
BL4080F



40Vmaxリチウムイオンバッテリー

Li-ion 2.0Ah	Li-ion 2.5Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 5.0Ah	Li-ion 8.0Ah
BL4020 部品番号 A-75823 標準小売価格 20,400円	BL4025 部品番号 A-69923 標準小売価格 24,400円	BL4040 部品番号 A-69939 標準小売価格 28,700円	BL4040F 部品番号 A-73841 標準小売価格 38,200円	BL4050F 部品番号 A-72372 標準小売価格 39,200円	BL4080F 部品番号 A-73368 標準小売価格 62,500円
DC40RA/RB 約15分 (フル充電) 約22分 (実用充電)	DC40WA 約85分 (フル充電) 約110分 (実用充電)	DC40RA/RB 約19分 (フル充電) 約28分 (実用充電)	DC40WA 約105分 (フル充電) 約130分 (実用充電)	DC40RA/RB 約31分 (フル充電) 約45分 (実用充電)	DC40WA 約165分 (フル充電) 約210分 (実用充電)
DC40WA 約19分 (フル充電) 約28分 (実用充電)	DC40RA/RB 約31分 (フル充電) 約45分 (実用充電)	DC40WA 約19分 (フル充電) 約28分 (実用充電)	DC40RA/RB 約31分 (フル充電) 約45分 (実用充電)	DC40WA 約19分 (フル充電) 約28分 (実用充電)	DC40RA/RB 約31分 (フル充電) 約45分 (実用充電)

40Vmax用 急速充電器

DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 19,500円

USB機器
充電可能
出力電流
2.4A

40Vmax用 充電器

DC40WB
部品番号 JPADC40WB
標準小売価格 11,900円

DC40WA
部品番号 JPADC40WA
標準小売価格 15,200円

充電器用互換アダプタ

ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 6,200円

※DC40WA/WBは使用できません。
14.4/18V バッテリーの充電可能
(ライトバッテリーは除く)

40Vmaxパワースourceキット

セット名 (部品番号) 価格	バッテリー	充電器	充電時間	ケース
パワースourceキット XGT4 (A-71984) 79,900円	BL4025 ×2本		約19分 (実用充電) 約28分 (フル充電)	
パワースourceキット XGT5 (A-71990) 88,400円	BL4040 ×2本	DC40RB	約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	マックバック タイプ1
パワースourceキット XGT8 (A-74837) 107,400円	BL4040F ×2本		約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	マックバック タイプ3
パワースourceキット XGT6 (A-72039) 109,400円	BL4050F ×2本		約38分 (実用充電) 約50分 (フル充電)	
パワースourceキット XGT13 (A-73835) 95,400円	BL4050F ×2本	DC40WA	約205分 (実用充電) 約260分 (フル充電)	
パワースourceキット XGT10 (A-74859) 156,000円	BL4080F ×2本	DC40RB	約60分 (実用充電) 約76分 (フル充電)	

※1 バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。

■ 主要機能

モデル No.	最大吸込 仕事率(W)	運転音 (dB(A))	最大風量 (m³/min)	最大真空度 (kPa)	集じん 容量(L)	吸水量 (L)※2	電源 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー含む)	標準付属品	1充電あたりの 連続使用時間(目安)
VC013G	120	最大 最小 69 54	1.3	15	7.5	4.5	直流36 (40Vmax)※3	400×251×282	5.1	ホース(φ28mm×5.0m)・ワイドノズル・サクションズル・ ショルダベルト・タンバ・プレフィルタ・フロントカフス22	最大:約22分 最小:約2時間 BL4050F装着時
VC014G	165	最大 最小 75 59	2.0							伸縮ホース(φ28mm×0.4~2.0m)・ワイドノズル・サクションズル・ ショルダベルト・紙パック(本機取付1枚)・紙パックセット品(紙パック5枚)	

※2 吸水量は使用条件により異なる場合があります。 ※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■ 別販売品

キャスタ50 NEW 移動に便利なキャスタを 底面に装着可能 ストッパ無し(1個) 部品番号 162C27-7 標準小売価格 650円 ストッパ付き(1個) 部品番号 162D18-4 標準小売価格 650円	紙パックセット品 NEW (7L/5枚入) ホコリや壁の毛など 細かいゴミもしっかりキャッチ 部品番号 A-79441 標準小売価格 2,000円	フィルタバッグセット品 NEW (7L/5枚入) コンクリート粉や木くずなどの 電動工具接続時 部品番号 A-79479 標準小売価格 2,400円	水専用フィルタ NEW 吸水する場合も吸引力が 低下しにくい 部品番号 A-79516 標準小売価格 3,000円	ポリ袋セット品 (45L/10枚入) サイズ:650×650mm 部品番号 A-45777 標準小売価格 1,500円	ワイヤレスユニット 対応工具に装着して無線連動 (VC013G対応) AWS Bluetooth® 部品番号 A-66151 標準小売価格 7,500円
---	---	--	---	---	--

Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

警告 アスベスト(石綿)周辺の環境下(除去作業含む)で使用しないでください。 **注意** 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2025年5月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z14725-1 EBA4-202505

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。



充電式集じん機 乾湿両用

集じん容量 7.5L 吸水量 4.5L

VC013G 無線連動対応

VC014G 無線連動非対応



Next Generation Technology



パワフル吸引&低騒音
可搬性に優れたコンパクト集じん機

最大吸込仕事率
伸縮ホース(0.4~2.0m)装着時
165W
VC013Gは120W
ホース(φ28mm×5.0m)装着時

静かな運転音
吸引力「最大」
伸縮ホース(0.4~2.0m)装着時
75dB(A)
VC013Gは69dB(A)
ホース(φ28mm×5.0m)装着時



VC013G

無線連動対応

充電式工具と連動して集じん(要別販売品)



VC014G

無線連動非対応

伸縮ホースで軽快に清掃作業



※写真のバッテリーと工具は別販売品です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいるのために……

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。



パワフル吸引で 清掃作業を効率化




40Vmax
Li-ionバッテリー



HIGH-POWER BL MOTOR
ハイパワーブラシレスモータ

40VmaxとBLモータでハイパワー

振動音と排気音を抑え低騒音化

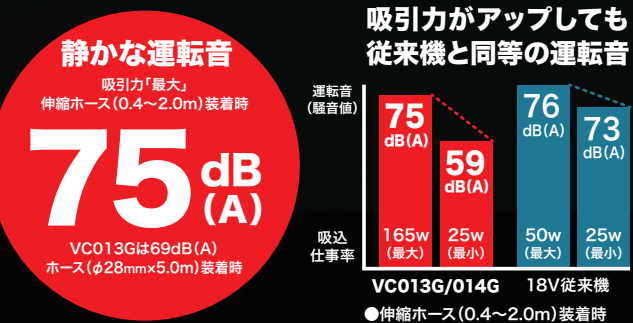

コードレスで連動集じん VC013G



無線連動集じん対応 工具との接続に最適



充電式集じん機 集じん容量 7.5L / 吸水量 4.5L 乾湿両用



リフォーム現場の清掃に VC014G



伸縮ホース&紙パックでスマートに清掃



1充電使用時間(目安) BL4050F装着時※2 最大 約22分 最小 約2時間



※1 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※写真のバッテリーと工具は別販売品です。