

折りたたみ式スチールキャビネット 2段/3段 オープン 上置き用


取扱い・組み立て説明書 EFC-OP2/3UP共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) EFC-OP2UP: W800×D400×H765 mm
EFC-OP3UP: W800×D400×H1090 mm
- 構造部材 金属(スチール)
- 表面加工 エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

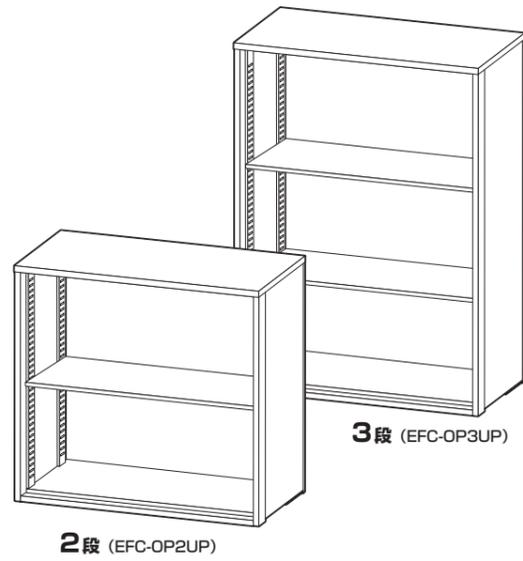

【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

- 以下の耐荷重の範囲内でご使用ください。
棚板:1段あたり30kg 天板:20kg(共通)
全体耐荷重:2段80kg 3段110kg
- 高温多湿でない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようにご注意ください。
- 本製品は折り畳み式スチールキャビネットの上置き用になります。
単品使用、または下置きとして使用しないでください。
- 過度に重いものを載せないようにご注意ください。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

<p>(A)本体</p> <p>1</p>	<p>(D)天板</p> <p>裏面</p> <p>1</p>
<p>(B)接続パーツ</p> <p>2</p>	<p>(E)棚板</p> <p>裏面</p> <p>EFC-OP2UP 1 EFC-OP3UP 2</p> <p>(F)底板</p> <p>裏面</p> <p>1</p>

<p>(1)コンセント通し</p> <p>へこんでいる方が内側</p> <p>1</p>	<p>(2)転倒防止金具</p> <p>2</p>	<p>(3)プラスボルト 長 (上下連結用)</p> <p>(M6×20)</p> <p>4</p>	<p>(4)プラスボルト 短</p> <p>(M6×8)</p> <p>6</p>	
<p>(5)ナット</p> <p>6</p>	<p>(6)転倒防止金具ネジ (アンカー)</p> <p>(ワッシャー)</p> <p>(プラスネジ)</p> <p>各 2</p>	<p>(7)棚受け金具</p> <p>EFC-OP2UP 4 EFC-OP3UP 8</p>	<p>(9)棚固定部品</p> <p>EFC-OP2UP 4 EFC-OP3UP 8</p>	<p>(11)スパナ</p> <p>1</p>

組み立て順序

■必ず2人以上で組み立ててください。

1 本体を開きます。〈イラストは、EFC-OP2UP組み立ての例です〉


(A)本体

⚠ 本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてから組み立ててください。


組み立て順序

■必ず2人以上で組み立ててください。


2 本体の四角が直角になるようにしっかり調整します。

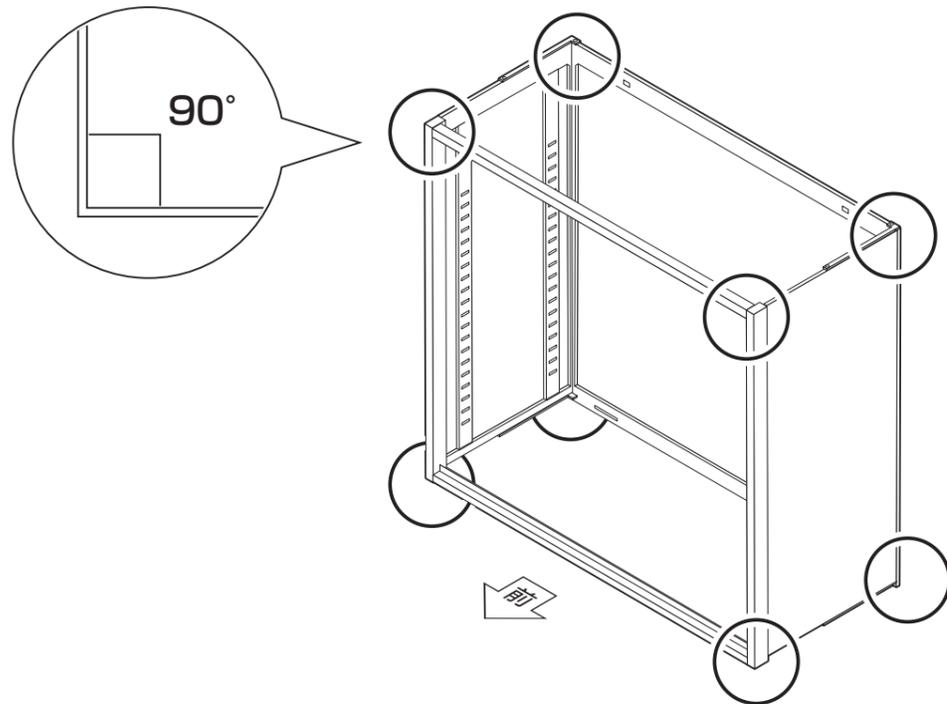

4 本体にコンセント通しを取り付けます。

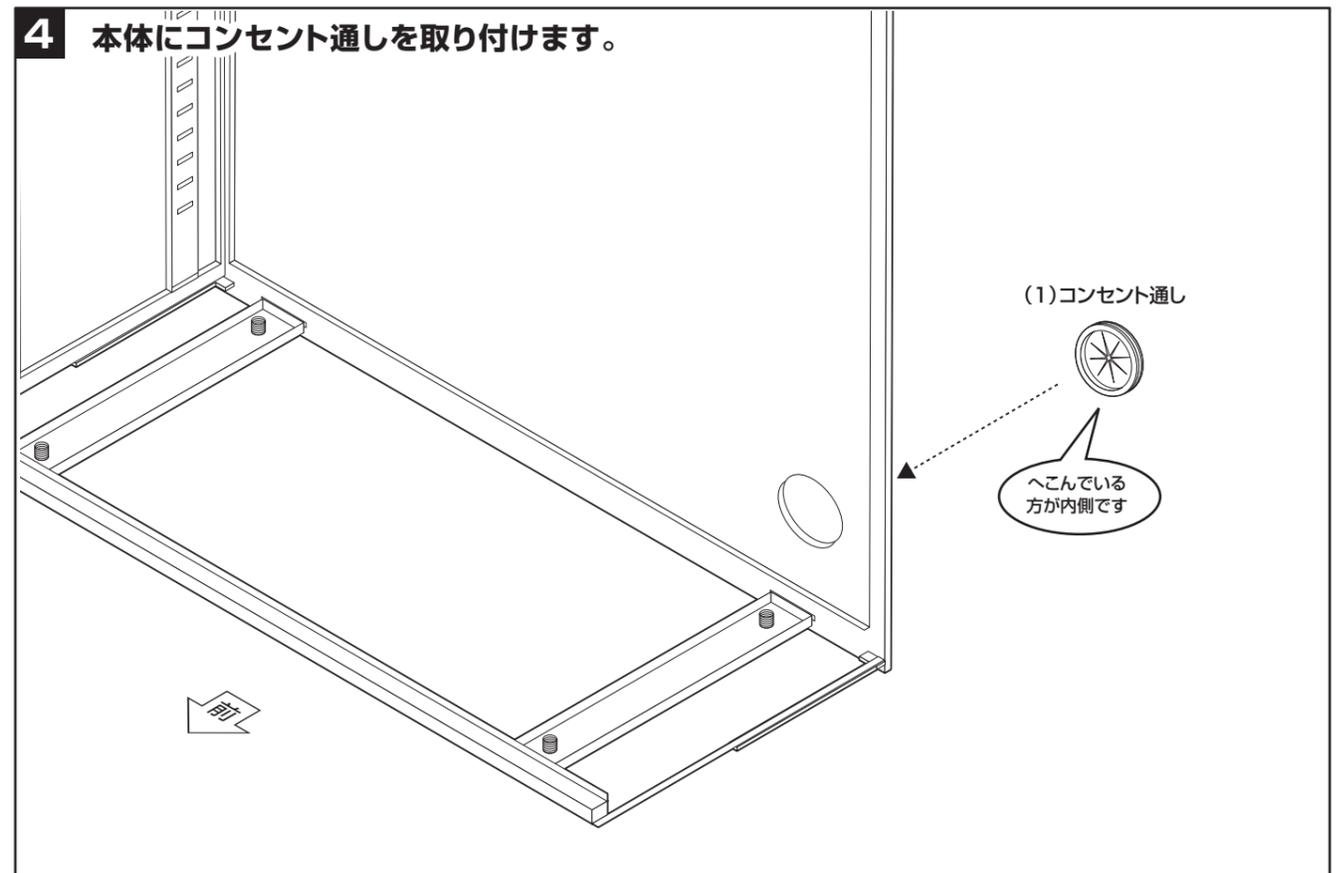


3 本体の底に接続パーツを取り付けます。

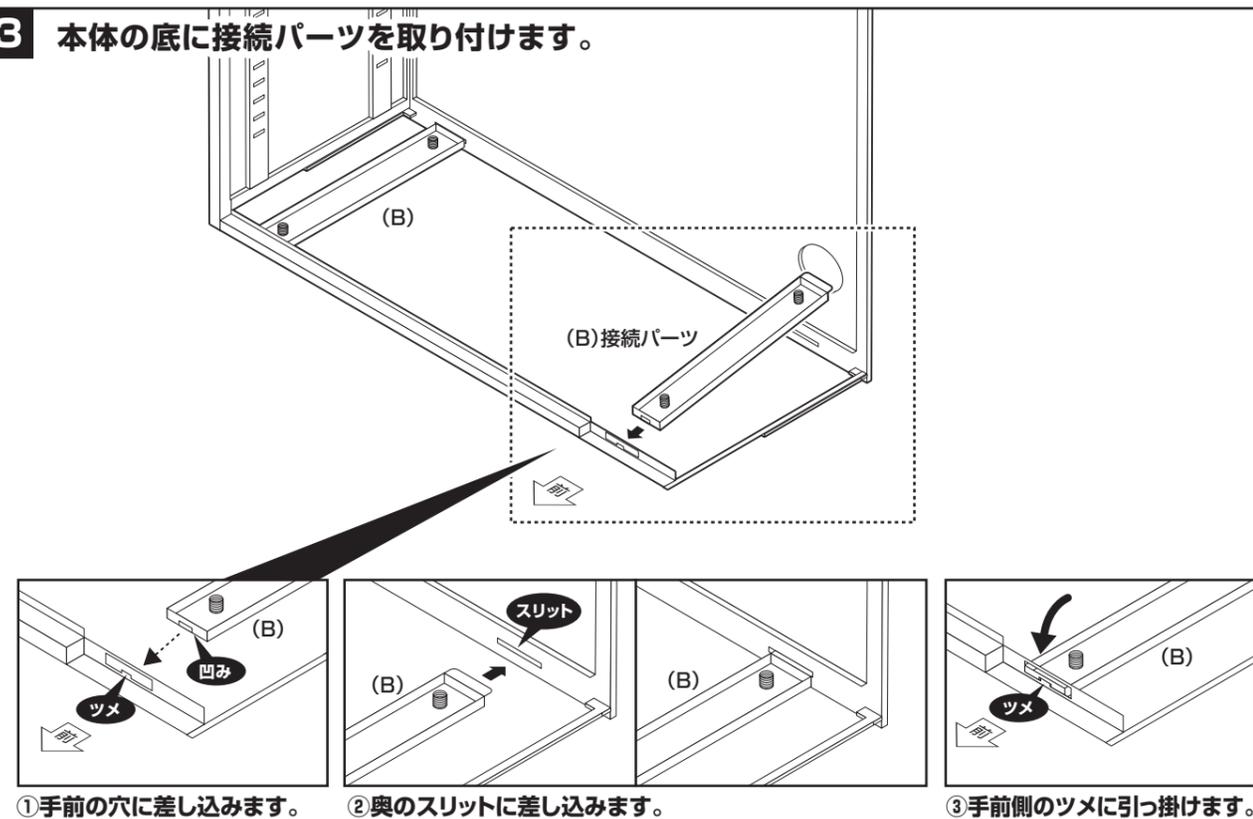


5 本体に底板を取り付けます。

① 後ろから前に倒すように取り付けます。

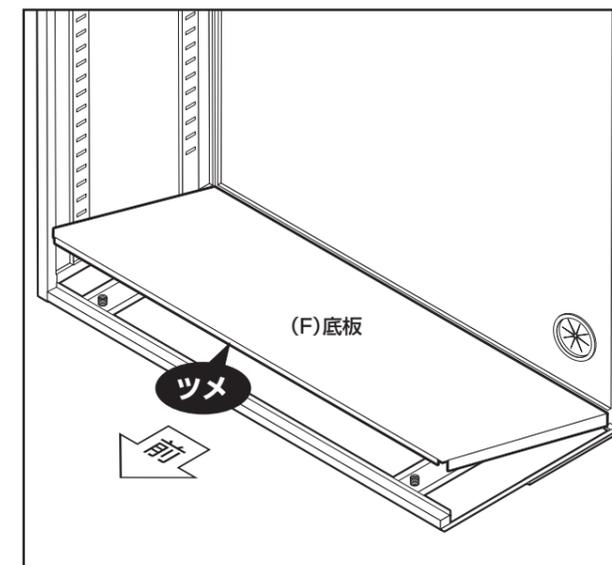


② ツメは前に出してください。

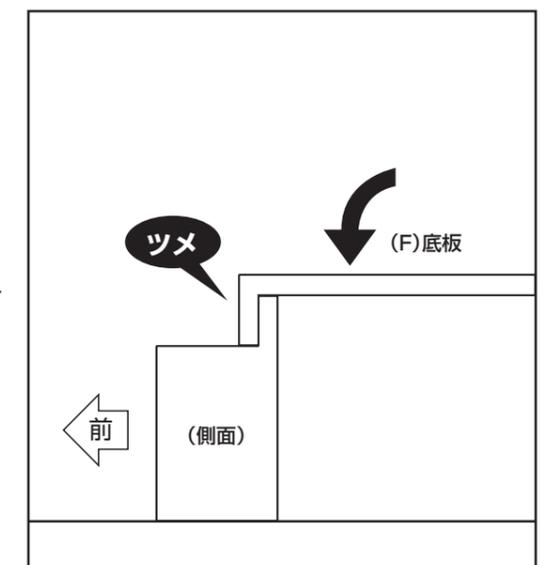

組み立て順序


■必ず2人以上で組み立ててください。

6 本体に天板を取り付けます。

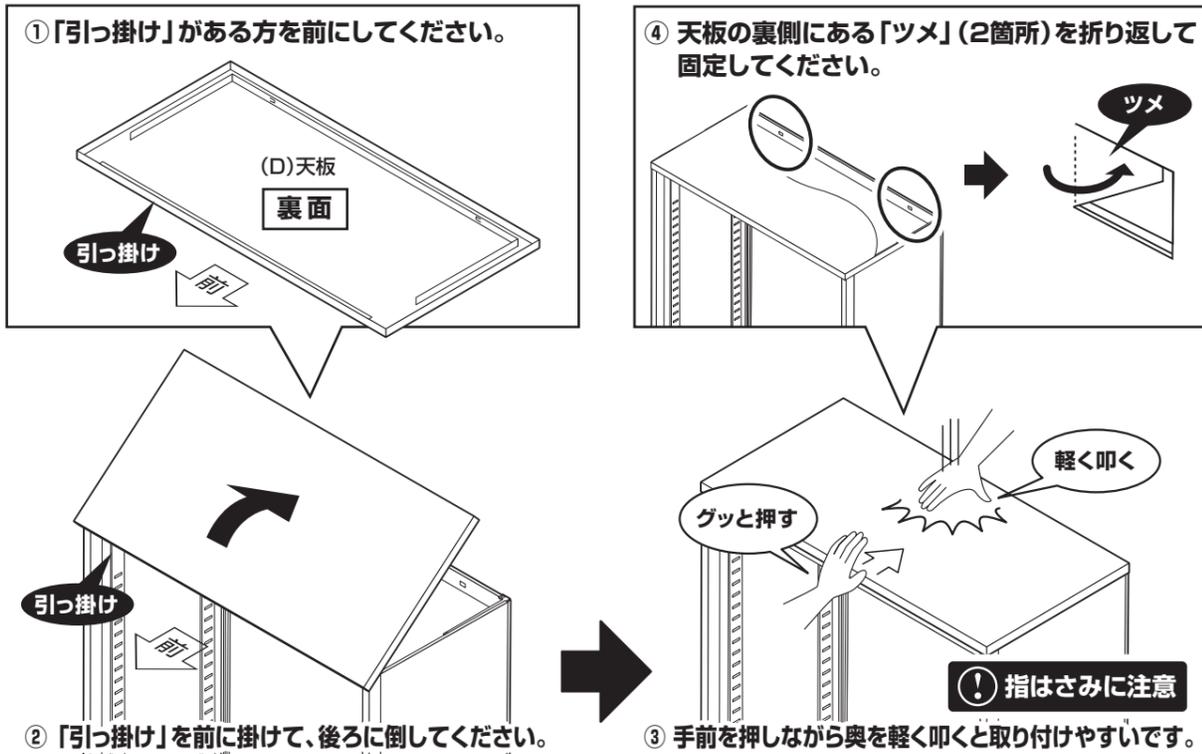


8 本体に棚板と棚固定部品を取り付けます。

⚠ 3段用の場合は2段取り付けます。

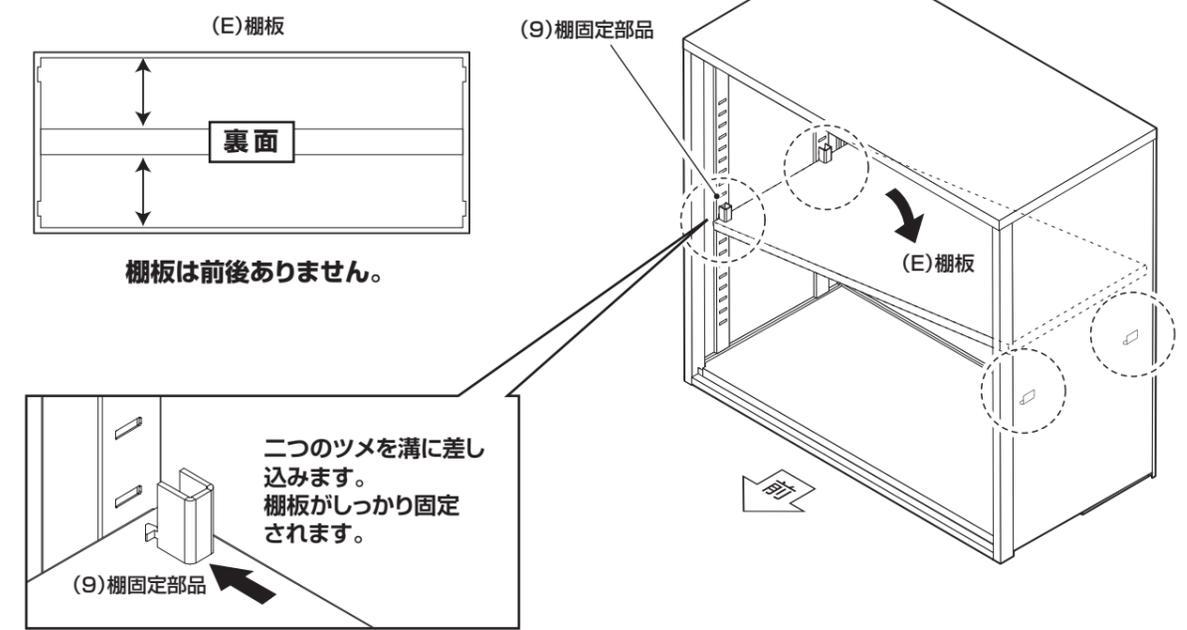


7 本体に棚受け金具を取り付けます。

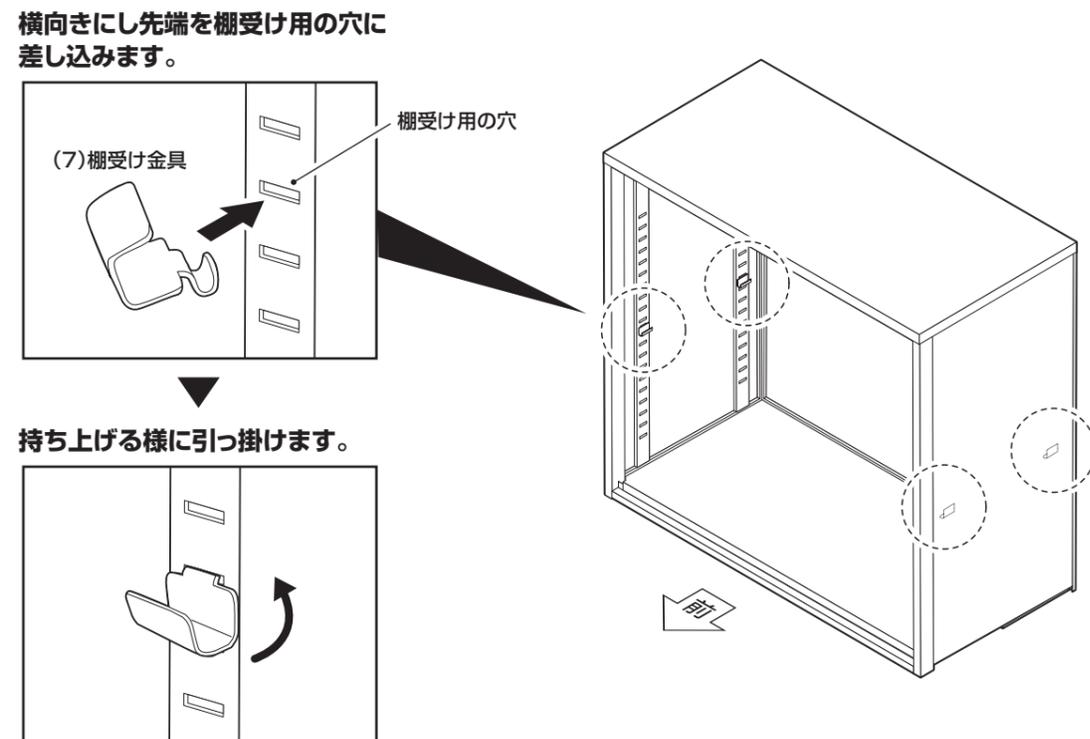

9 全体的に緩みがない事を確認して完成です。

⚠ 上置き用なので単体で使用しないでください。

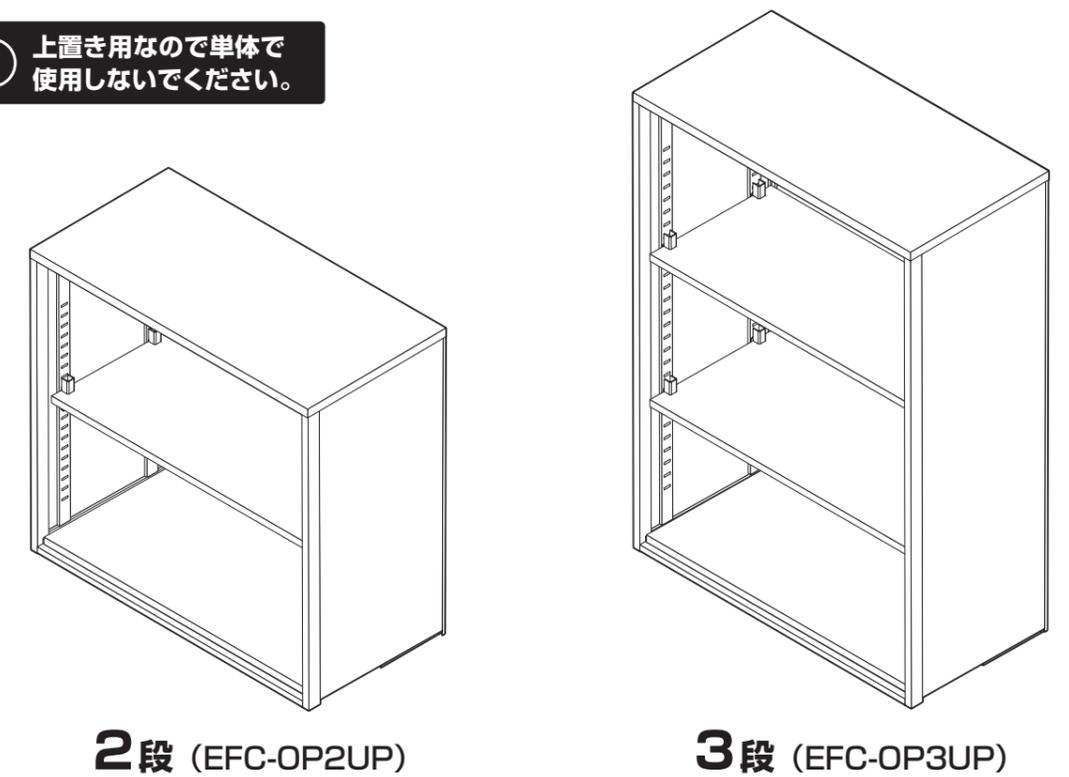


組み立て順序

■必ず2人以上で組み立ててください。

❗ 本製品は「上置き用」です。

下置き用(別売り)の上部に接続してご使用ください。
(下置き用の組み立て説明書は下置き用に同梱しています)


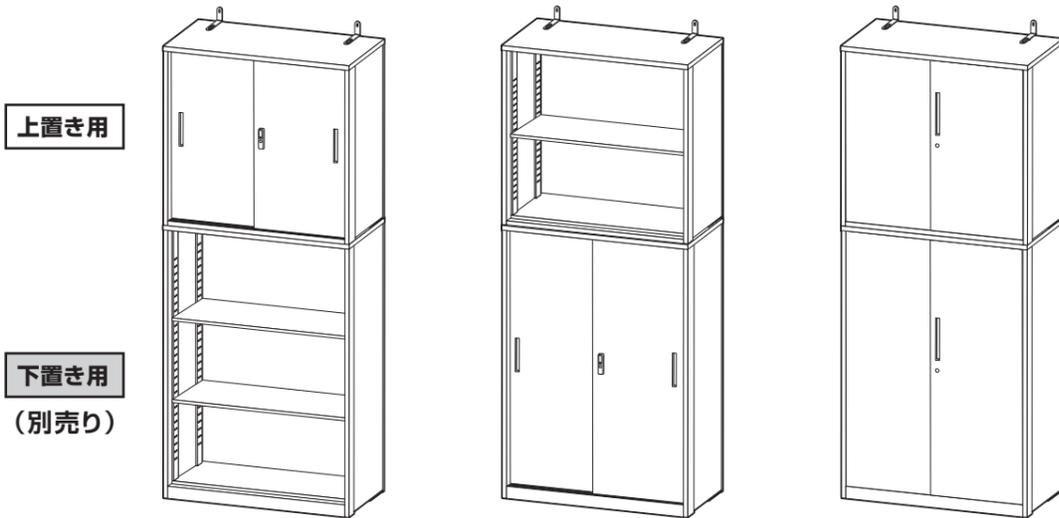


11 別途組み立て済みの「下置き用」に接続します。

※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

上置き用


下置き用
(組み立て済み)
(別売り)

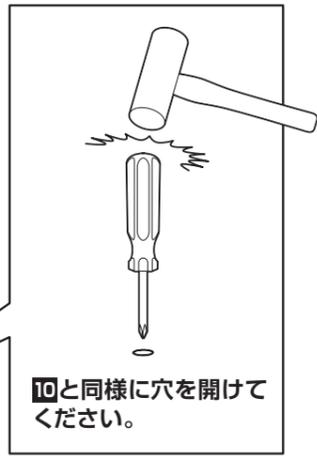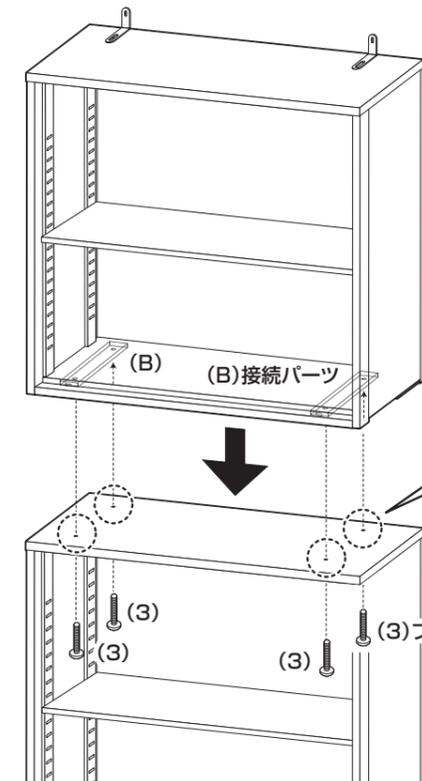

(3)プラスボルト 長 (M6×20)


10 ドライバーなどで穴を開け転倒防止金具を取り付けます。

丸い枠の中心をドライバーの上からトンカチなどでたたいてください。

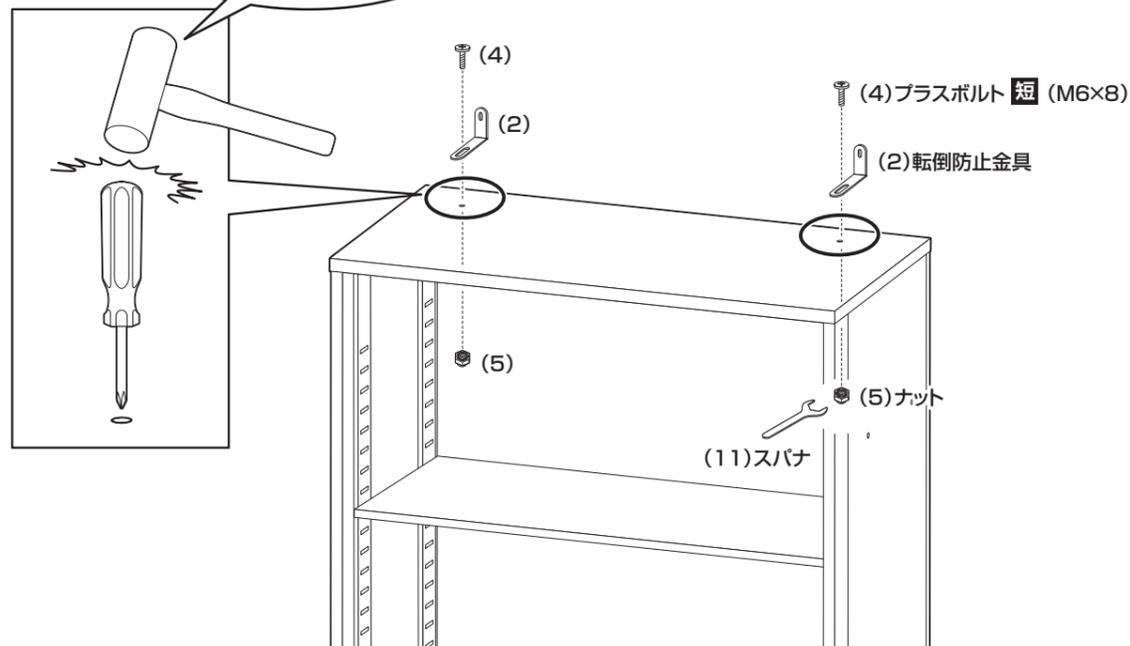

壁に固定する方法


壁に穴を開けて
転倒防止金具を固定します。

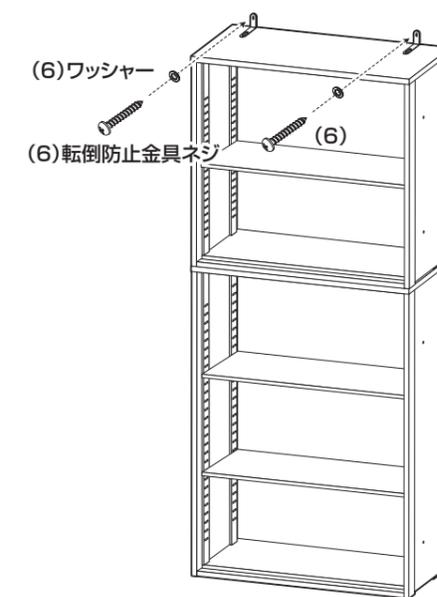

ベニヤ板、和室の土壁などの場合	コンクリートなどの場合
① 芯材のあるところに印をつけます。 取り付け前に芯材の位置をご確認ください。	① コンクリート壁に印をつけます。
② 印をつけた場所に誘導穴を開けます。	② 印をつけた場所に誘導穴を開けます。
③ 印をつけた場所に誘導穴を開けます。	③ アンカーを取り付けます。
③ ネジで固定します。	④ ネジで固定します。
(6) ワッシャー (6) プラスネジ	(6) アンカー (6) ワッシャー (6) プラスネジ

並べて設置する場合

ボルト短とナットで固定可能です。

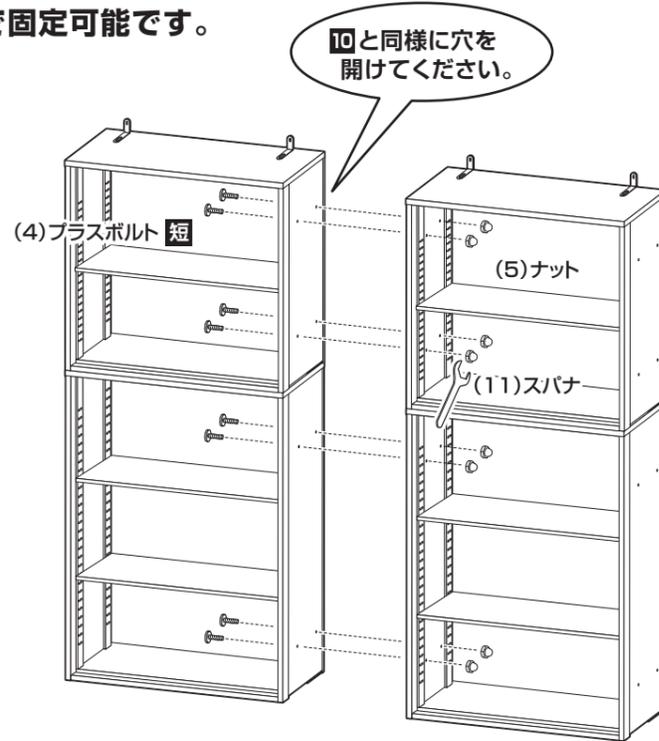

危険



本来の用途以外の使い方はしないでください



異常が生じたまま使用しないでください

警告



踏み台代わりに使用しないでください



偏った荷重や過度な荷重は掛けないでください




物品をのせたまま移動を行わないでください



扉や引き出しを同時にいくつも開けて使用しないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください



直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください



ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



分解・改造はしないでください

注意



開梱の際は換気に十分注意してください



各部の組み立てがきちりなされている事をご確認の上で使用ください



ロック機能がある製品はしっかりとロックしてください



回転部や可動部の指はさみ等に注意してください




お子様が乗ったり、遊んだりしないように注意してください



水平な場所に設置してください



床の材質によっては接地面が傷いたり、変色することがあります。敷物などで床面を保護することをおすすめします。



定期的にボルト・ネジ類を締め直してください




お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください



水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください



お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます



廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。