

640M型

*裏面『安全上の注意』を先にお読み下さい

間口：約2.5m
高さ：約2.4m
奥行：約4.0m

保存

1011

部材表

No.	品名	数量	規格	形状	No.	品名	数量	規格	形状
A ケース					天幕ケース				
①	アーチ用パイプ	12	25×180cm _(S)		⑭	天幕	1	約幅：640cm 長さ：440cm	
②	外ジョイント	6	28×18cm		⑮	後幕	1		
③・④	同じ袋に入っています				⑯	①・②・③・④・⑤ 同じ袋に入っています			
③	ピーククロス	2	28×22		⑯	前幕	1		
④	キャップ	2	22用		⑰	Sカン	10		
⑤	裏面クロスワン	8	25×22		⑱	Sカン付き ゴムロープ	2		
⑥	フックバンド	20	28×22 兼用 25×22		⑳	ニュー ユニバーサル	2組	25×19	19 25
⑦	Rバンド	1	70M		㉑	ニュー ユニバーサル	1	22	
⑧	レールパイプ	1	19×84cm		㉒	Tバンド	1	19×19	
⑨	レールパイプ	1	19×90cm _(S)		B ケース				
⑩	ツカパイプ	1	19×38cm _(PH)		⑰	脚用 パイプ	12	25×170 cm _(P)	
⑪	横通し用 パイプ	5	22×120cm		⑱	横通し用 パイプ	10	22×146 cm _(S)	
⑫	U字クイ	4	10×24cm						
⑬	プラ杭	1	30cm						



写真は前幕を開けた状態です。

必要工具を準備する。



※シートは張り替え用があります、販売店にお問い合わせ下さい。

※シートに、機種名記入シールが貼付してあります。
張り替え幕等、お問い合わせの際、機種名が必要となりますので、すぐ確認できるように剥がさずに使用して下さい。

NAN-
CORPORATION
製造発売元 南栄工業株式会社
TEL 0986-38-0111

安全上のご注意

保存版

この商品を安全に正しく使用していただく為に、組み立てられる前にこの『安全上のご注意』を良くお読みの上、十分に理解していただき正しくお使いください。

※お読みになった後は、必ず保管してください。

■ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

■表示の意味は、次のようになっています。

警告 誤った取り扱いをしたとき、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 誤った取り扱いをすると、人が重傷を負ったり物的損害の発生が、想定される内容を示します。

警告

◇次の場所には、設置しないでください（崩壊の危険性）

- 風当たりが強い場所 ○特に地盤の弱い場所
- 雪がまとまって落ちる恐れがある場所
- 雪が吹溜まりになる場所 ○焼却炉等、火気の付近

◇風の強い時、あるいは強風が予想される時は、全てのシートを取り外してください。（車庫が風に飛ばされて、思わぬ災害のもとになります。）

◇積雪時には、非常に危険ですので絶対に入らないでください。

※（特に子供さんには、指導してください。）

◇積雪時には随時除雪作業を行ってください。

◇製品に、火気等を近づけないでください。（火災の原因になります。）

◇天候の悪い日は、組み立て作業・補修作業をしないでください。（災害のもとになります。）


◇埋め込み部を完全に固定した後、シートを張ってください。

◆いずれの作業時も、安全を確認してください。

注意

◇設置場所によっては、規定の埋め込み寸法では不十分の場合がありますので、別途補強を行ってください。

※施工例（イラスト）

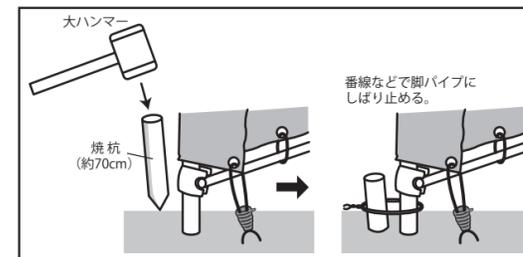

◇車庫内で暖気運転をされる場合は、前後幕付きの場合は前幕を開けるなどして換気を十分行い、マフラーがシートに近づき過ぎないように十分注意してください。

◇パイプ等に物を掛けたり、ぶらさがらないでください。（破損・けがの原因になります。）

※（特に子供さんには、指導してください。）

◇前後幕付きの場合車両出入り時以外は、ファスナーを完全に閉めてください。

（風により車両に、ファスナー及びシートがあたり、キズを付ける可能性があります。）

◇シートの破れ及び、パイプのつぶれ等のある時は、予想出来ない危険を伴う事がありますので気付いた時点で本製品をお買い上げいただきました販売店で、破損部材を買い換えてください。

◆いずれの作業時も、安全を確認してください。

NAN-
CORPORATION 南栄工業株式会社