



40Vmaxリチウムイオンバッテリー IP56 防じん・防水保護等級 ※1

Li-ion **2.5Ah**

実用充電 約19分 フル充電 約28分

BL4025
部品番号 A-69923
標準小売価格 24,400円



Li-ion **4.0Ah**

実用充電 約31分 フル充電 約45分

BL4040
部品番号 A-69939
標準小売価格 28,700円



40Vmax用 急速充電器 「立体」充電表示ランプで視認性アップUSB機器充電可能

DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 19,500円



DC40RB [2口タイプ]
部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 35,900円



1口タイプ 充電器付

パワースーツキットXGT1
2.5Ah BL4025×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ1のセット品
部品番号 A-69727 標準小売価格 67,500円



2口タイプ 充電器付

パワースーツキットXGT4
2.5Ah BL4025×2本・2口急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品
部品番号 A-71984 標準小売価格 79,900円



パワースーツキットXGT2
4.0Ah BL4040×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品
部品番号 A-69733 標準小売価格 76,200円



パワースーツキットXGT5
4.0Ah BL4040×2本・2口急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品
部品番号 A-71990 標準小売価格 88,400円



※1 バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。

ご注文No.	モデルNo.		切断部			電源 (V)	1充電あたりの 作業量 (目安)※2 杉角材50mm[BL4025]	本機寸法※3 (長さ×幅×高さmm)	質量※3 (kg)	振動3軸 合成値※4 (m/s ²)	標準付属品
	モータ部	刃物部 (ガイドバー+チェーン)	ガイドバー形式	ガイドバー 長さ(mm)	チェーン 速度 (m/秒)[m/分]						
-	MUC031GRD		スプロケット ノーズ	250	0~24.0 [0~1,440]	直流36 (40Vmax)※5	約280本	525×188×203	3.0	< 2.5	チェーンカバー ボックスレンチ13 丸型ヤスリ4 チェーンオイル
MUC031GZR1	MUC031GZR	M200C	スプロケット ノーズ	200				457×188×203	2.9		
MUC031GZR2	M250C	250		527×188×203				3.0			
MUC031GZR3	M300C	300		567×188×203				3.0			
MUC031GZR4	MUC031GZCR	M200B	カービング バー	200				482×188×203	2.9	4.1	
MUC031GZR5	M250B	250		532×188×203				3.0			

※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。※3 バッテリーBL4025、チェーン刃、ガイドバー含む。※4 EN62841-4-1規格に基づき測定。※5 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しております。

別販売品

チェーンソーバースセット内容	チェーンタイプ	ガイドバー 仕様	チェーン ソー バース セット	チェーン刃				ガイドバー(チェーンバー)		チェーンカバー		適用モデル
				長さ(mm)	チェーン形式	部品番号	価格	部品番号	価格	部品番号	価格	
●チェーン刃			M200C	200	80TXL-38E	A-72746	3,200円	A-73330	4,000円	458503-2	900円	MUC031G
●ガイドバー(チェーンバー)	80TXL	スプロケット ノーズバー	M250C	250	80TXL-46E	A-72752	3,500円	A-73346	4,200円	458501-6	950円	
			M300C	300	80TXL-51E	A-72768	3,500円	A-73352	4,700円	419288-5	370円	
●チェーンカバー	25AP	カービング バー	M200B	200	25AP-52E	A-67181	4,000円	161889-2	7,400円	458503-2	900円	MUC031GC
			M250B	250	25AP-60E	A-42743	4,200円	168407-7	7,000円	458501-6	950円	

チャップス

EN ISO 11393-2クラス1
(チェーンスピード20m/s)



標準小売価格 29,000円(税別)
サイズ 部品番号
フリー A-79077
ウエスト:~120cm
身長:100cm 股下:68cm

耐切削グローブ

EN ISO 11393-4クラス0
(チェーンスピード16m/s)



標準小売価格 6,200円(税別)
サイズ 部品番号
S A-78427
M A-78433
L A-78449

作業グローブ

EN388



標準小売価格 3,400円(税別)
サイズ 部品番号
M A-78807
L A-78813

●やすりホルダー
セット



丸やすり直径: 4.0mm
部品番号: A-78019
価格: 1,900円

●丸やすり (2本入り)
ハンドルなし




丸やすり直径: 4.0mm
部品番号: A-77942
価格: 850円

●平やすり
ハンドルなし




平やすり長さ: 150mm
部品番号: A-77986
価格: 1,200円

●デブスゲージ
ジョイнта



飛び出たデブスゲージの
頭を平やすりで削り
落とすためのゲージです
部品番号:
D953100090
価格: 1,400円

●ハンドル
ハンドルなしタイプの
丸やすり、平やすり用



部品番号: A-78003
価格: 700円

●バイス
目立て時に便利



部品番号: A-77992
価格: 1,600円

●アングルプレート
目立て時の
角度決めに便利



部品番号: A-78053
価格: 1,000円

●チェーンオイル
(チェーン刃潤滑用)



4L缶入
部品番号: A-58316
価格: 4,700円

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

- 振動3軸合成値の詳細はJEMA((社)日本電機工業会)ウェブサイト:
(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html)をご参照ください。
- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2025年9月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23864-1 EBCA3-202509



充電式チェーンソー **トップハンドル**

80TXL/25AP **MUC031G**



Next Generation Technology

進化した最適バランスと納得の切断性能
新型トップハンドルチェーンソー



NEW

ハイパワー
エンジン式 ※当社比
チェーンスピード
24.0
m/秒
[1,440m/分]

27mL
クラス



みんなでつくる「脱炭素社会」

パワフルなのに排ガゼロ*、燃料ゼロ*。マキタは充電技術で環境負荷の最小限化に貢献します。*工具使用時

ZERO EMISSION



ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいるのために

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。



製品の動画が
ご覧になれます

手首の負担軽減 & 軽快な取回し

最適バランス設計

手元とバッテリーの距離が近く、抜群の操作感。
縦向き、横向きの切り返し時のストレスを軽減。



1充電あたりの作業量 (目安) 約 **280** 本
[80TXL・BL4025使用時] [杉角材 50×50 mm]

チェーンスピード **24.0** m/秒
[1,440m/分]

※1
3.0kg
※当社比
クラス最軽量
[ガイドバー250・300mm]
※ガイドバー200mmは2.9kg


※2
27mL
※当社比
ハイパワーエンジン式
クラス

【小型・軽量】高回転モータ+ダイレクトドライブ クラス最速の切断能率



エンジン式同等の優れた加速性能

トリガオンから素早く全速回転。[チェーンスピード:24.0m/秒]
オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業を軽快に行えます。

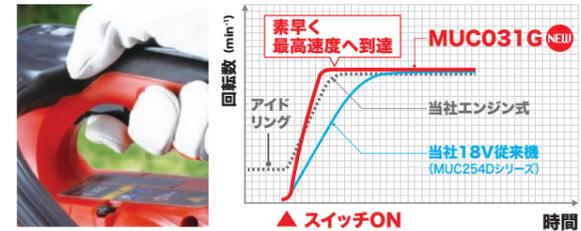

「リトリガ」不要で (ロック時) ※4 素早く再起動

過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さず再起動。
トリガを引いたまま作業を再開できます。



新型スイッチ採用

グローブ装着でも優れた操作性&製品状態の把握が容易なお知らせランプ。

電源ランプ

エラー表示部 製品状態をランプでお知らせ

- 緑点滅 チェーンブレーキ作動/過負荷時
- 赤点滅 バッテリー残容量少/高温
- 赤点灯 本機発熱保護

明瞭なクリック感

クイック脱着フック

カラビナ等に片手で取付け・取外し可能。



高い防水性能

様々な過酷な現場環境に対応

ウェットガード ※5 防水保護等級 ※6

WG 防滴・防じん 本体防水

IPX4 本体防水

IP56 バッテリー 防じん・防水

その他便利な機能

- 脱落防止ナット
- 「収納式」大型オイルタンクキャップ
- オイルタンク残量窓
- 金属製チェーンキャッチャ
- トリガ変速

セットモデル ガイドバー長さ 250mm

スプロケットノーズバー仕様
チェーンの回転抵抗を減らしパワーを伝達

薄刃 80TXL仕様 切断抵抗を大幅低減
[ゲージ厚1.1mm・ピッチ0.325"] 鋭い喰いつき



バッテリー・充電器付 青

2.5 MUC031GRD 111,700円(税別)

実用充電:約19分 フル充電:約28分

モータ部 + チェンソーバー セット品

※製品のお届け梱包状態は、モータ部+チェンソーバーセットの2梱包になります

お好みのチェンソーバーを
組み合わせてお選びください

モータ部

チェンソーバーセット
[セット内容] (詳細は裏面を参照ください)

- チェーン刃
- ガイドバー
- チェーンカバー

STEP 1 チェーン・ガイドバー種類

薄刃 80TXL仕様 竹切断対応

切断抵抗を大幅低減、鋭い喰いつき
[ゲージ厚1.1mm・ピッチ0.325"]

スプロケットノーズバー
チェーンの回転抵抗を減らしパワーを伝達

25AP仕様

刃数が多く、軽い滑らかな切れ味
[ゲージ厚1.3mm・ピッチ1/4"]

STEP 2 モータ部

本体のみ 赤

MUC031GZR
バッテリー
充電器別売

本体のみ 赤

MUC031GZCR
バッテリー
充電器別売

カービングバー
キックバックが少なく
枝打ちなど細かい作業に

ガイドバー長さ 200mm

【ご注文No】 本体のみ

MUC031GZR1
55,600円(税別)
セット内容
MUC031GZR(モータ部)・M200C(チェンソーバーセット)

【ご注文No】 本体のみ

MUC031GZR4
60,200円(税別)
セット内容
MUC031GZCR(モータ部)・M200B(チェンソーバーセット)

ガイドバー長さ 250mm

【ご注文No】 本体のみ

MUC031GZR2
57,900円(税別)
セット内容
MUC031GZR(モータ部)・M250C(チェンソーバーセット)

【ご注文No】 本体のみ

MUC031GZR5
62,500円(税別)
セット内容
MUC031GZCR(モータ部)・M250B(チェンソーバーセット)

ガイドバー長さ 300mm

【ご注文No】 本体のみ

MUC031GZR3
60,200円(税別)
セット内容
MUC031GZR(モータ部)・M300C(チェンソーバーセット)

チェーン刃、ガイドバーの型式確認方法について

1 ガイドバー長

2 ドライブリンクの数

3 ドライブリンクの厚み

4 チェーンのピッチ

80TXL-46 ゲージ厚:1.1mm ピッチ:0.325"

25AP-60 ゲージ厚:1.3mm ピッチ:1/4"

※1 27mLクラスプロ向け出力帯チェンソーにおいて、2025年7月現在当社調べ。バッテリーBL4025、ガイドバー、チェーン刃含む。チェーンオイル含まず。 ※2 27mLクラスプロ向け出力帯チェンソーにおいて、2025年7月現在当社調べ。充電状態や樹木の種類、刃物の切れ味などにより異なります。 ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※4 ロックの状態によっては再起動できない事があります。 ※5 本機は雨の中での使用に耐える製品仕様となっておりますが、故障しないことを保証するものではありません。(当社基準) ※6 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※7 バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※8 200mmガイドバーでは使用不可。