










D7
D7H5-755SY(N)-W






D7
D7N5-755SY(N)-W






D7
D7N5-754(N)
※止水栓との接続部材は商品に含まれておりません。





D7
D7N5-605SY(N)-W



D7
D7N5-604(N)
※止水栓との接続部材は商品に含まれておりません。



D7
D7N5-500(N)
※止水栓との接続部材は商品に含まれておりません。



D7シリーズ給水・給湯接続可能範囲

■D7タイプのシャワー水栓以外はセンター排水仕様なので、以下の給水位置であれば標準仕様で接続が可能です。


以下の範囲をこえる場合は下記の「給水リフォームキット」をご検討ください。

注) 給水・給湯のピッチは90mm以上とすること。

洗面タイプ

〈水栓金具品番:LF-4335S(N)-MB5
 LF-4335S-MB4
 LF-4335SN-MB3
 LF-4275A-MB5(-U)〉

 が給水・給湯の接続可能範囲です。

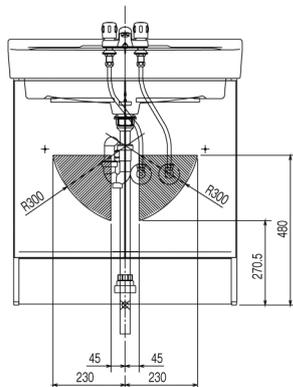

変更寸法	フレキ管長さ
0~30	L=350
-31~81	L=400
-82~131	L=450
-132~181	L=500
-182~200	L=550

単位:mm

※高さ方向を30mm以上低く変更する場合は、ステンレスフレキ管を長くすることで対応可能です。